


MK 901

**AÇIK TİP PLATFORM
OPEN PLATFORM LIFT**

P POLTIME

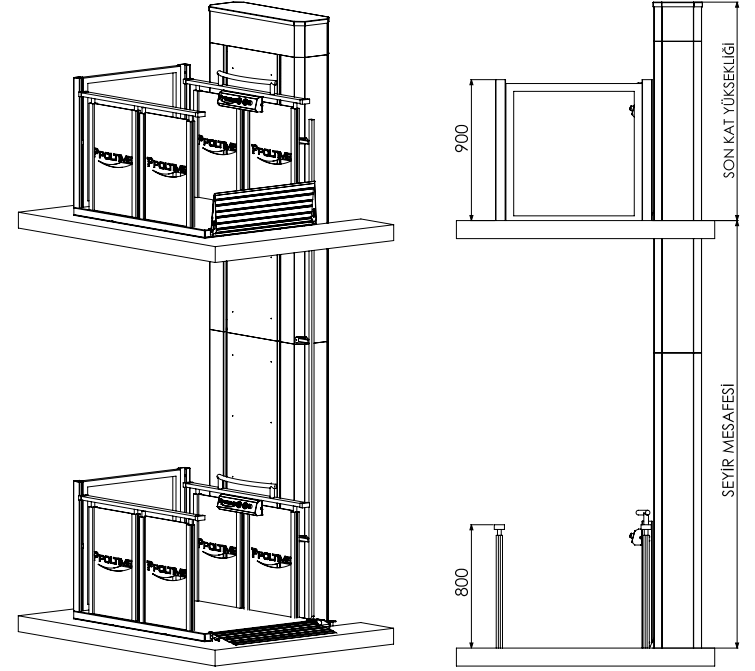

**Kullanıcı ve çevre
güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur**

User and environmental safety is kept at the highest Level



Çift taraflı taşıyıcı kolonlu, şık ve güvenliğe üst derece önem veren modeldir. İç ve dış mekanda güvenle kullanılır. Dış kaplaması paslanmaz malzemeden oluşmaktadır. Kuyu gerektirmez ve 3 metrelik kod farklarına kadar seyir mesafesi vardır.

Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir.

MK 105 modeli 2006/42/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

This model structured on double pillars. It has high safety standards and stylish. It can be used safely inside and outside. The outer cover is made of stainless steel. Does not required pit and can travels up to 3 meters elevation differences.

Areas of usage; School, Temples, Police station, Rehabilitation center, Public institutions, Hotels, Health facilities, Training centers, Housing estates

MK 901 model is manufactured within the standards of 2006/42 / EC and is presented to the market with CE marking. User and environment safety are in highest level.





TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tahrik Tipi Drive Type	Hidrolik / Vidalı Sistem Hydraulic / Screw
Taşıma Kapasitesi Carrying Capacity	315 kg 315 kg
Max Seyir Mesafesi Maximum Travel Distance	3 mt 3 mt
Çalışma Hızı Working Speed	0,15 mt/sn 0,15 mt/sec
Platform İç Ölçüleri Platform Internal Dimensions	900*1400 mm / (Özel Ölçü) 900*1400 mm / (Special Dimension)
Platform Dış Ölçüleri Platform External Dimensions	1400*1400 mm / (Özel Ölçü) 1400*1400 mm / (Special Dimension)
Kuyu Dibi Pit	100 mm 100 mm
Kapı Door	Otomatik Kilitli-Güvenlik Siviçli (Opsiyonel) Automatic Locking-Safety Switch (Optional)
Kumandalar Controls	Katlarda ve Platform Üzerinde Kilitli Kumandalar ve Acil Durdurma Butonu Locked Controls On Floors And Platform Emergency Stop Button
Güvenlik Safety	Tabla Altında Sıkışma Engelleyici Temas Şartelleri Körük (Opsiyonel) Anti Jamming Switches Under The Table / Bellows (Optional)
Ana Güç Gereksinimi Main power requirement	220 V AC - 50 Hz - Monofaze 220 V AC - 50 Hz - Single Phase

MK 901

AÇIK TİP PLATFORM OPEN PLATFORM LIFT

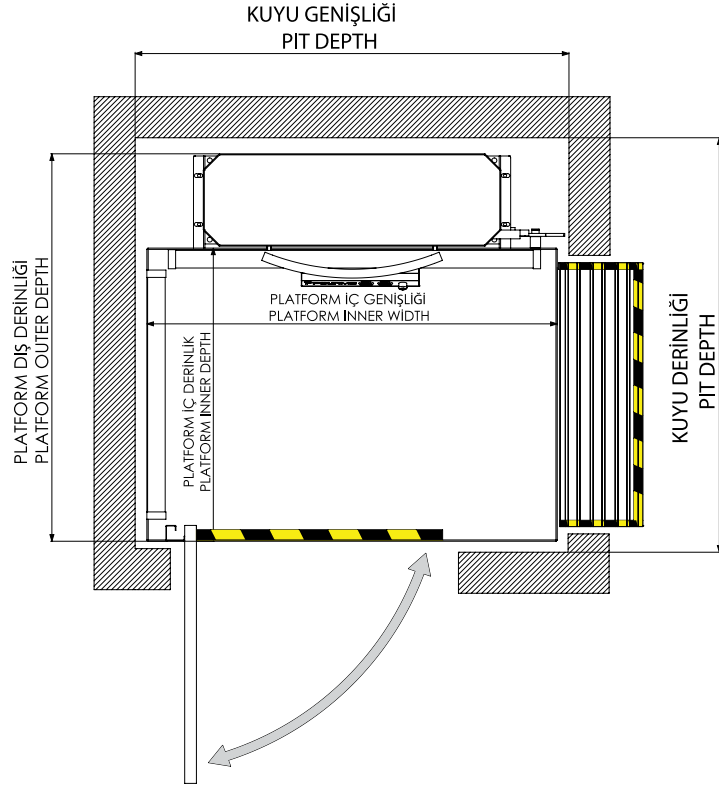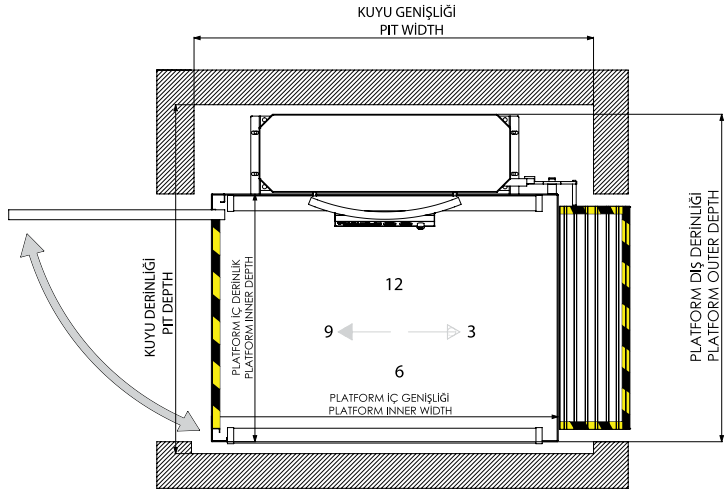

KABİN YÜKSEKLİĞİ

CABIN HEIGHT

1000 mm



KURULUM

INSTALLATION

1-2 Günde Kurulum
In 1-2 Days



GÜÇ

POWER SUPPLY

220 - 380 v (AC)



HIZ

TOTAL SPEED

0,15 m/s



GARANTİ

GUARANTEE

2 Yıl / Years



KAT SAYISI

FLOOR NUMBER

2



MOTOR SİSTEMİ

DRIVE SYSTEM

Hidrolik - Vidalı
Hydraulic - Screw



YOLCULUK MESAFESİ

TRAVEL HEIGHT

3 m

CAM RENK SEÇENEKLERİ GLASS COLOR OPTIONS



Normal Cam
Transparent Glass



Mavi
Blue Glass



Füme
Fume Glass



Bronz
Bronze Glass

PROFİL RENK SEÇENEKLERİ ELEVATOR STRUCTURE COLOR



RAL 7012




RAL 7016



RAL 7032



RAL 7035



RAL 9005



RAL 9016

PROFİL ÖZELLİKLERİ ELEVATOR STRUCTURE TYPE

- RAL Boyalı / RAL Paint

- Paslanmaz Kaplama / Stainles Steel

KAPI ÖZELLİKLERİ DOOR TYPE

- Dairesel Otomatik Kapı / Circleslide
Automatic Door

- Manuel Kapı / Manual Door

